




MobiLED Standard ESH

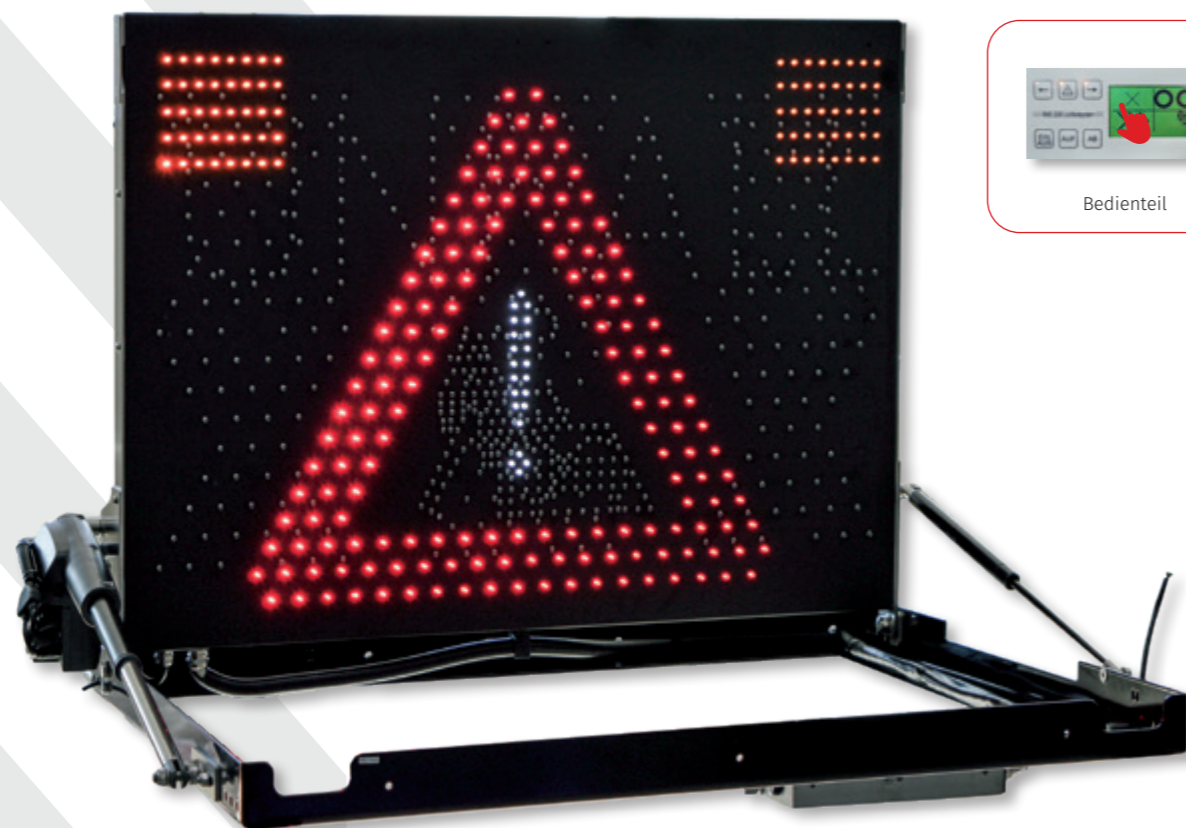

Beispiele

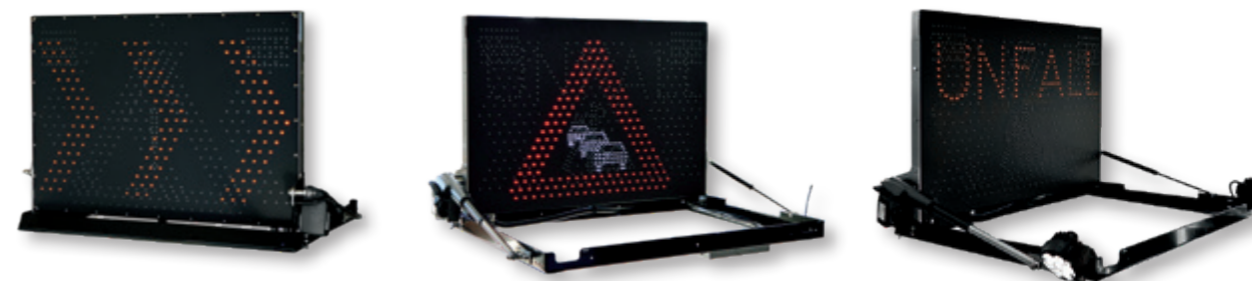

LED Anzeigemöglichkeiten

- » 3-fach Aufbaupfeil links / rechts
- » Doppelpfeil links und rechts
- » Gefahrenzeichen § 50/9 "Baustelle"
- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Gefahrenzeichen 124 "Stau"
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend
- » Text "UNFALL" (Optional)

LED Flasher in gelb oder blau verfügbar (Bestellvariante)

Technische Daten

Technische Daten Dachwarnsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
LED-Anzeige	Einseitig
Gewicht	ca. 30 kg
Stromaufnahme (Tag)	ca. 4 A max
Stromaufnahme (Nacht)	ca. 0,4 A
Versorgungsspannung	12 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	1000 x 710 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1150 x 880 x 175 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED-Matrix	LED-Teilmatrix
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

Optionales Zubehör

Anschlusskit
 Halterung für Kennleuchten
 Diverse Kennleuchten

Zulassungen:

