

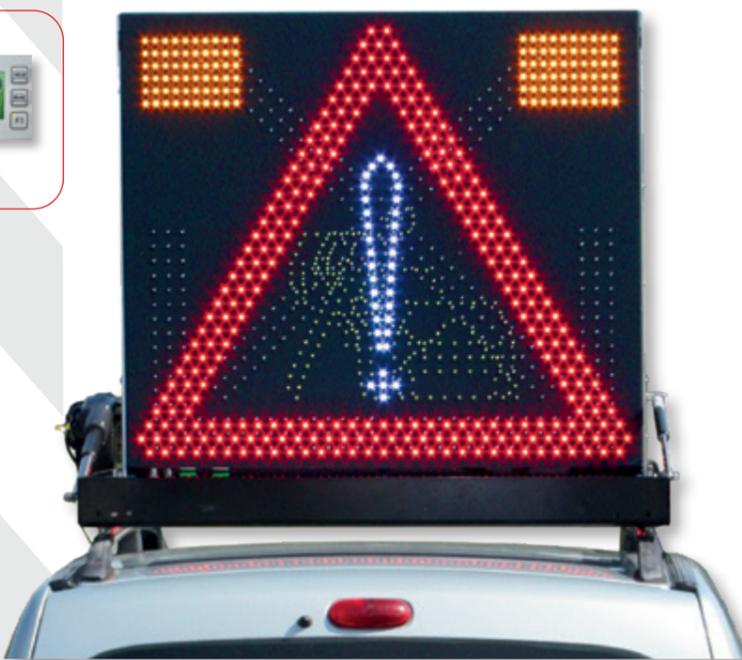


MobiLED PBH ESH

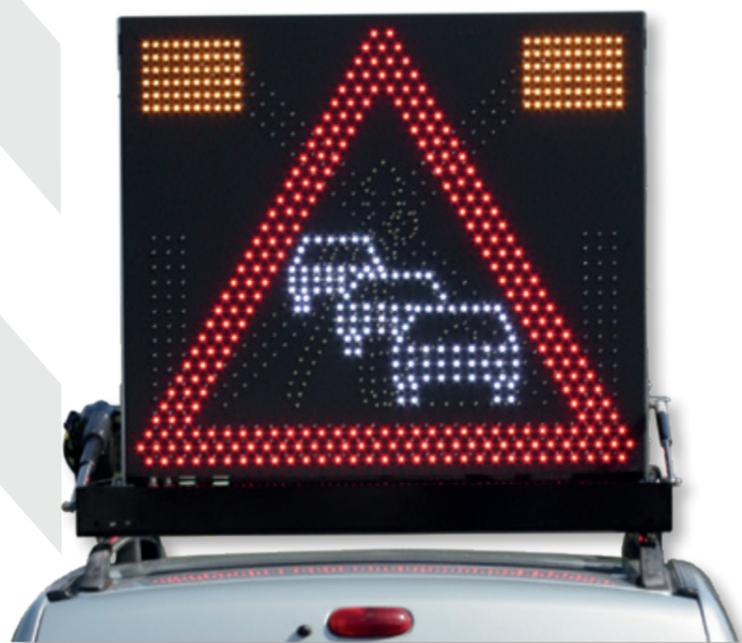

Bedienteil

Beispiele

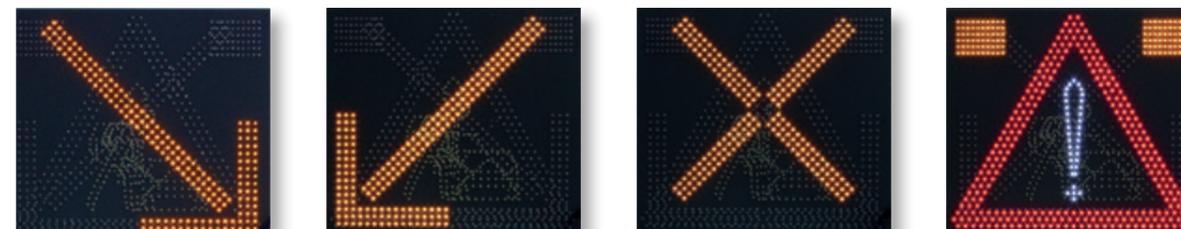

LED Anzeigemöglichkeiten

- » Pfeil links / rechts
- » Kreuz (für Spur gesperrt)
- » Gefahrenzeichen 124 "Staugefahr"
- » Gefahrenzeichen 123 "Baustelle"
- » Gefahrenzeichen 101 "Andere Gefahren"
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend

Technische Daten

Technische Daten Dachwarnsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
LED-Anzeige	Einseitig
Gewicht	ca. 30 kg
Stromaufnahme (Tag)	ca. 4 A max
Stromaufnahme (Nacht)	ca. 0,4 A
Versorgungsspannung	12 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	1010 x 900 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1085 x 1155 x 105 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED-Matrix	LED-Teilmatrix
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

Optionales Zubehör

Anschlusskit
 Halterung für Kennleuchten
 Diverse Kennleuchten

Zulassungen:

