



MobiLED Garda Textbox ESH

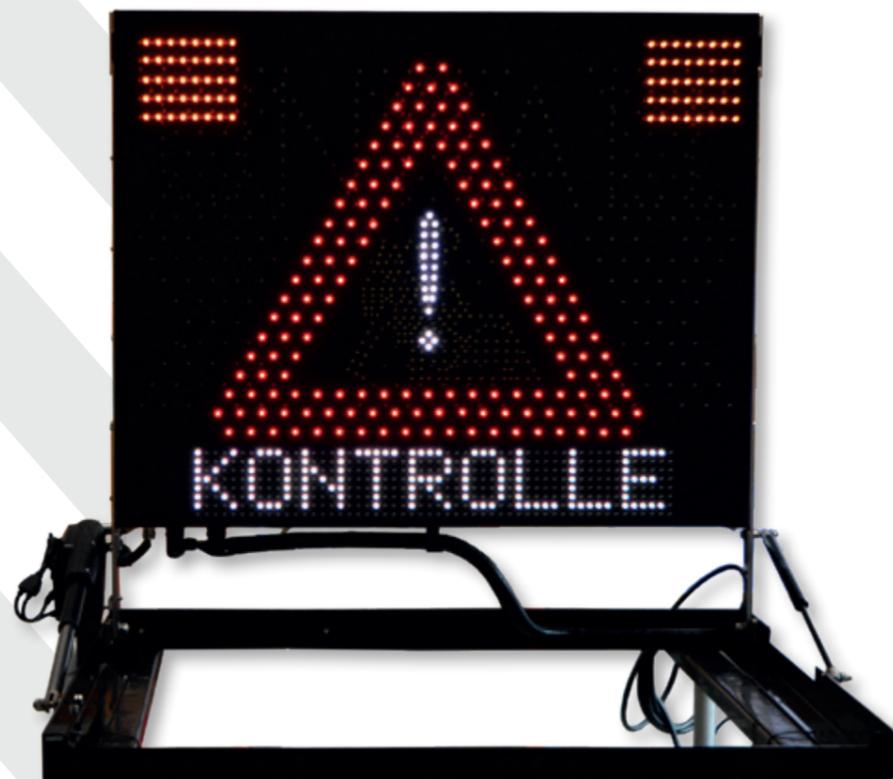

Bedienteil

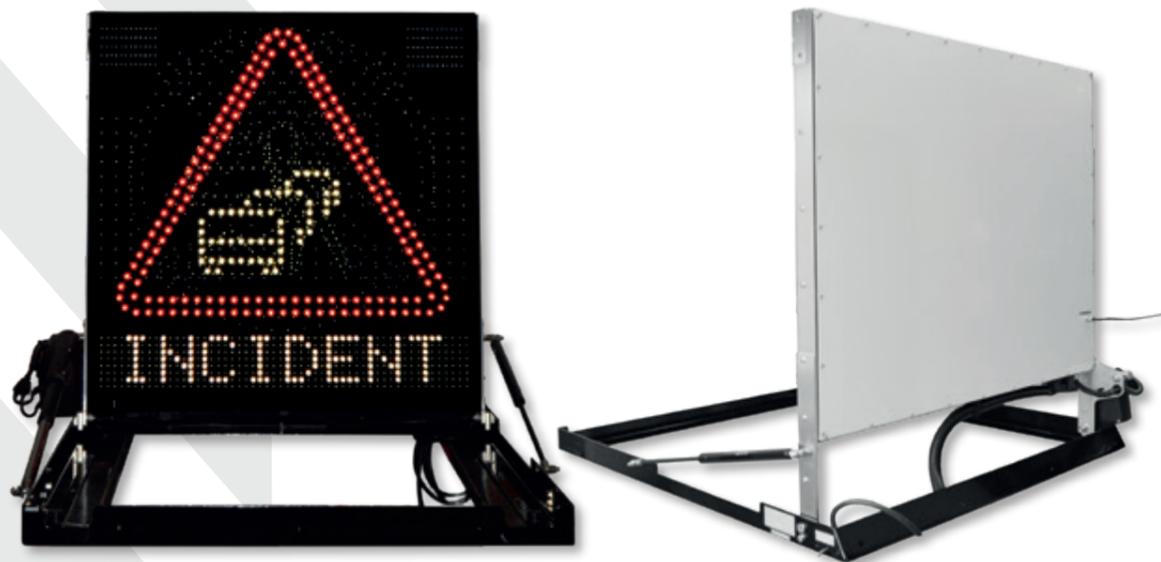

LED Anzeigemöglichkeiten

- » Pfeil links / rechts
- » Kreuz (für Spur gesperrt)
- » Gefahrenzeichen § 50/9 "Baustelle"
- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Gefahrenzeichen 124 "Stau"
- » Vorschriftenzeichen § 52/4a "Überholen Verboten"
- » Vorschriftenzeichen § 52/4c "Überholen Verboten für LKW"
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend gelb
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend blau

Technische Daten

Technische Daten Dachwarnsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
LED-Anzeige	Einseitig
Gewicht	ca. 30 kg
Stromaufnahme (Tag)	ca. 8 A max
Stromaufnahme (Nacht)	ca. 0,8 A
Versorgungsspannung	12 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	800 x 600 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1085 x 930 x 105 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED-Matrix	LED-Teilmatrix + Textbox Vollmatrix
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

Technische Daten Textbox

Abmessung (BxH)	750 x 105 mm
Auflösung	54 x 8 px
Pixelabstand	20 mm
LED Technik	Weiß
Programmierung	Frei programmierbar
Zeichenanzahl	Max. 9 Zeichen

Optionales Zubehör

Anschlusskit	
Halterung für Kennleuchten	
Diverse Kennleuchten	

Zulassungen:

