


# MobiLED Sondertransport AUT



Bedienteil

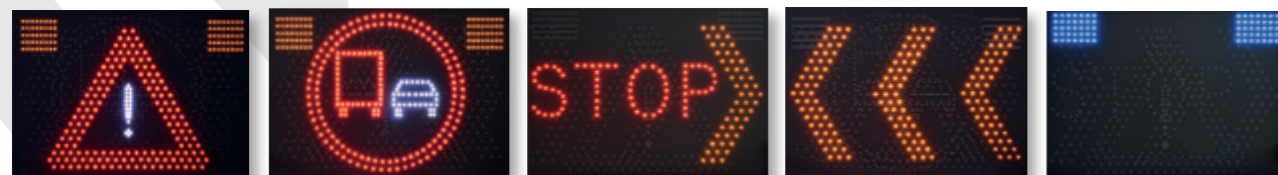

## LED Anzeigemöglichkeiten Rückseite

- » 3-fach Aufbaupfeil links / rechts
- » Doppelpfeil links und rechts
- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Vorschriftszeichen § 52/4a "Überholen Verboten"
- » Vorschriftszeichen § 52/4c "Überholen Verboten für LKW"
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend gelb
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend blau

## LED Anzeigemöglichkeiten Vorderseite

- » 3-fach Aufbaupfeil rechts
- » Doppelpfeil links und rechts
- » Gefahrenzeichen § 50/16 "Andere Gefahren"
- » Vorschriftszeichen § 52/4a "Überholen Verboten"
- » Vorschriftszeichen § 52/4c "Überholen Verboten für LKW"
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend gelb
- » 2 Stk. Flasher synchron blinkend blau

## Technische Daten

### Technische Daten Sondertransportsystem

Ausführung	Dachmontage mit Hubmotor
LED-Anzeige	Doppelseitig
Gewicht	ca. 30 kg
Stromaufnahme (Tag)	ca. 8 A max
Stromaufnahme (Nacht)	ca. 0,8 A
Versorgungsspannung	12 V DC
Abmessung Anzeigefläche (B x H)	1000 x 710 mm
Abmessung Gesamt (L x B x H)	ca. 1150 x 880 x 175 mm
Temperaturbereich	von -20° C bis +60° C
Schutzklasse	IP 54
Helligkeitsanpassung	Automatisch
LED Matrix	Teilbestückt
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

### Bedienung / Steuerung

Funkbedienteil mit Rückmeldung und LCD-Display

### Optionales Zubehör

Anschlusskit  
 Halterung für Kennleuchten  
 Aufstecksockel für Kennleuchten  
 Diverse Kennleuchten

### Zulassungen:

