


MobiLED MIS



Funkfernbedienung

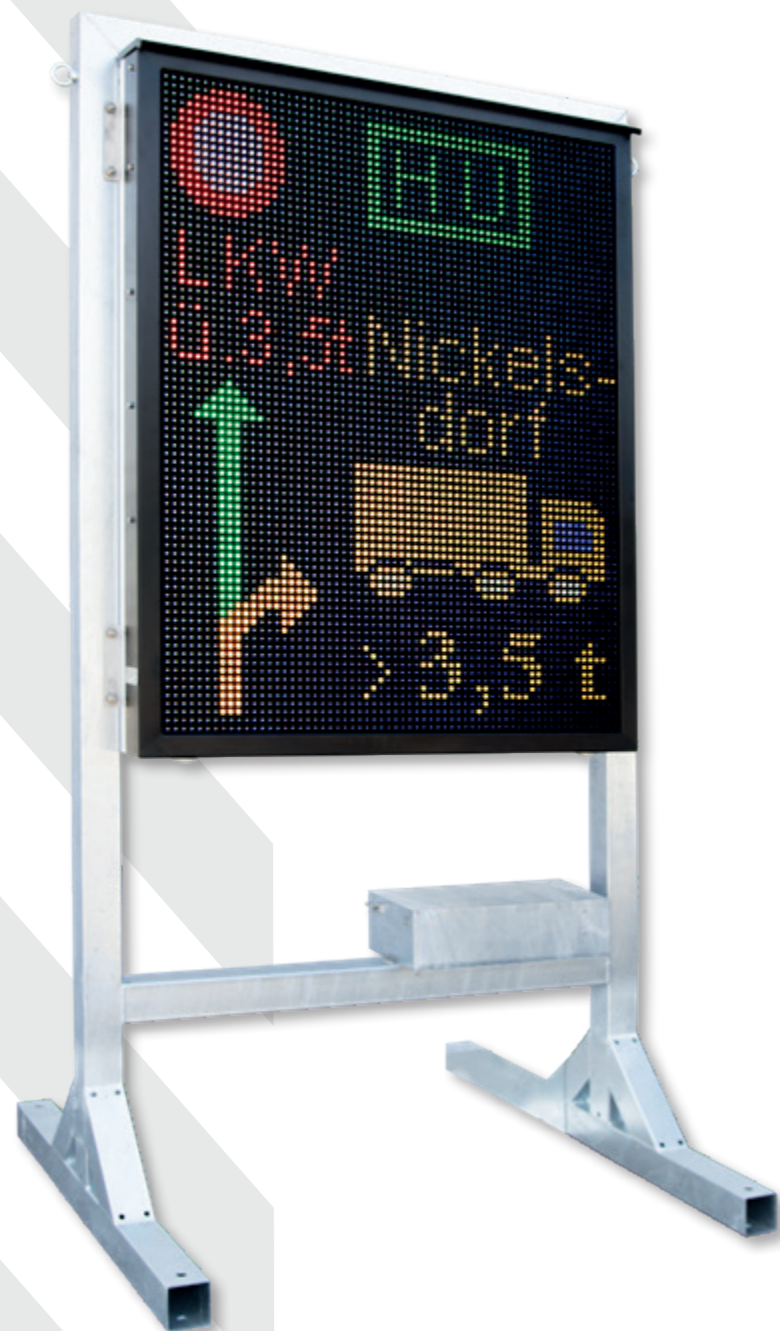

Steuereinheit mit LCD-Display inkl. G.T.M.S.



Transportösen 2 Stück (rechts/links)



Der Standfußrahmen inkl. Akkukasten (für 1 Akku)



Diese Wechselverkehrszeichenanlage fällt auf. Sie besticht nicht nur durch ihre Größe und Auflösung, sondern bietet durch ihre vielschichtigen Anwendungs- und Darstellungs-möglichkeiten dem Anwender höchste Flexibilität. Die Steuerung erfolgt komfortabel via Webportal (G.T.M.S.) auf Smartphone, Tablet oder PC.

Vorteile

- » Flexibel einsetzbar
- » Frei programmierbar
- » Stabiler Rahmen
- » Kompaktes Design
- » Backup-Bedienteil am Gerät
- » Remote-Steuerung übers Internet

Technische Daten

Technische Daten mobiLED

Gewicht	260 kg
Rahmen/ Aufstellvorrichtung	Stahl feuerverzinkt
Batteriekasten (L x B x H)	ca. 590 x 270 x 270 mm
Akkus	12V/ 230Ah (Optional)
Versorgungsspannung	12V
Standsicherheit	bis 85 km/h freistehend

Bedienung / Steuerung

Bedieneinheit 1	Bedienteil fix montiert am Gerät (Backup)
Bedieneinheit 2	Funkfernbedienung mit Rückmeldung (Optional)
Bedieneinheit 3	G.T.M.S - Global Traffic Management System

Technische Daten LED Anzeige

Abmessung (BxH)	1280 x 1600 mm
Auflösung	64 x 80 px
Pixelabstand	20 mm
LED Technik	RGB Fullcolor
Programmierung	Frei programmierbar
Bilderstellung	Paint oder LED-Image Tool (*.bmp)
Helligkeitsanpassung	Automatisch
Temperaturbereich	von -20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP 54
Lichttechnische Prüfung	gem. EN-12966

Optionales Zubehör

G.T.M.S. - Global Traffic Management System
Funkfernbedienung mit Rückmeldung
Akkus 12V/ 230 Ah

