


# Leitschwelle




- » BAST-geprüft nach TL-Leitelemente nur in Kombination mit Leitboy II
- » NCHRP 350 geprüft durch U.S. FHWA
- » Weiß oder Gelb
- » Mit Kupplungshaken und Sicherungsschraube
- » Seitliche Kletterkanten
- » In Kurven verlegbar: 90° auf ca. 11 x 11 m
- » Bruchsicher
- » Beständig gegen Frost, Salz, Abgase, Öl etc.
- » Recycling Material
- » Anti-Rutsch-System
- » Auswechselbare Antirutschknoppen

Durch die Kletterkante wirkt die Kraft nach unten – dies sorgt für stabile Lage und gute Haftung.

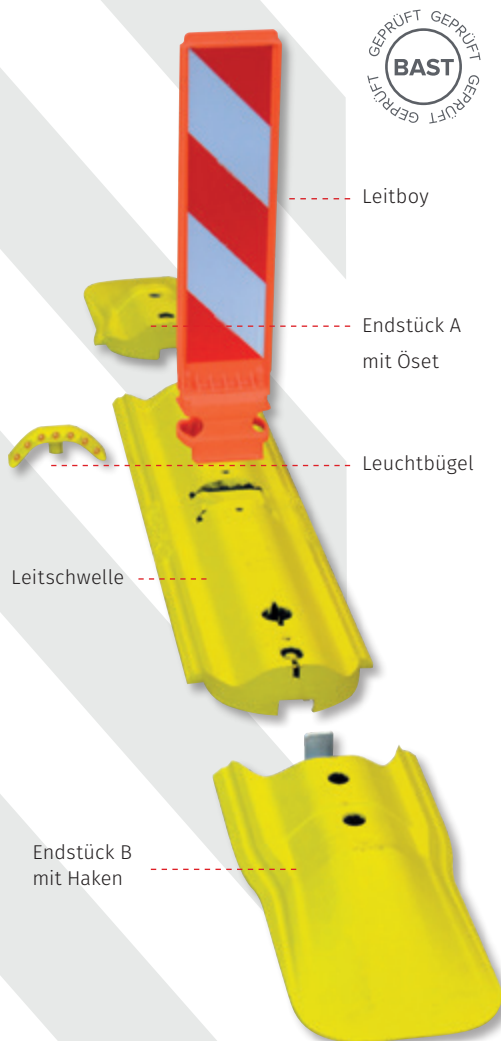

Anti-Rutsch-System

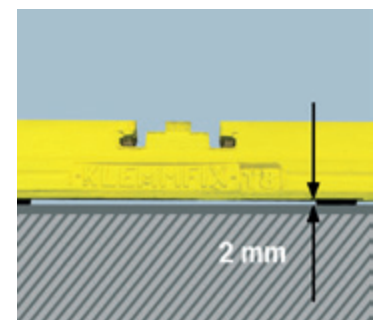

2 mm Luft gegen Staunässe



Kupplungshaken



Leitboys mit flexiblem Fuß

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abmessung	Gewicht	VPE
255811GE	Leitschwelle Einzelement - LN 60	gelb	1000 x 270 x 90 mm	16,0 kg	50
25581WEISS	Leitschwelle Einzelement - LN 60	weiss	1000 x 270 x 90 mm	16,0 kg	50
255821GE	Leitschwelle Endstück A mit Haken - LN61	gelb	440 x 270 x 90 mm	6,0 kg	1
25582WEISS	Leitschwelle Endstück A mit Haken - LN61	weiss	440 x 270 x 90 mm	6,0 kg	1
255831GE	Leitschwelle Endstück B mit Sicherungsschraube - LN 62	gelb	480 x 270 x 90mm	5,7 kg	1
25583WEISS	Leitschwelle Endstück B mit Sicherungsschraube - LN 62	weiss	480 x 270 x 90mm	5,7 kg	1
25584	Leuchtbügel - L65	gelb	180 x 56 x 60 mm	0,13 kg	100
25584WEISS	Leuchtbügel - L65	weiss	180 x 56 x 60 mm	0,13 kg	100

